




福建南环检测技术有限公司

Fujian Nanhuan Detection Technology Co., LTD.

检测报告书

Measure the report

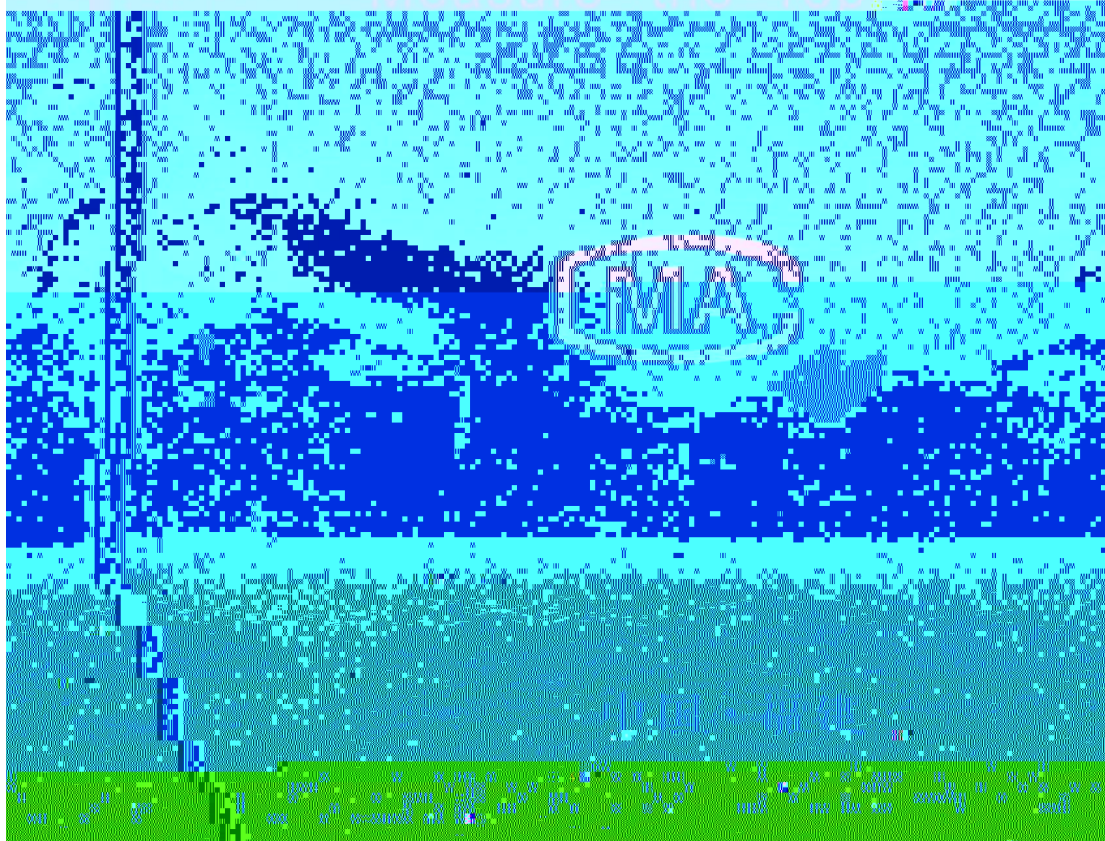

JB-NHJC-2016-A-094

福建南环检测技术有限公司

201313701712
有效期至2016年08月22日

检测报告

第1页 共9页

检验检测专用章

全 称

梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司

委托单位

地 址

藏及耳	0.022 (0.06 mg/m ³)	0.0139	0.0134	0.0126	0.0133
-----	---------------------------------	--------	--------	--------	--------

有组织废气检测结果表 2

检测点位	检测项目	采样日期: 2016年03月16日			
		1	2	3	均值
废气	温度 (℃)	20	25	25	23
	流速 (m/s)	2.7	2.7	2.7	2.7
	流量 (m³/min)	10.8	10.8	10.8	10.8

监测项目		1	2	3	均值
烟温 t (°C)		21	21	21	21
6#包装机 N 24°44'58.05" E 116°11'18.79" 烟筒高度 20m	含湿量 Xsw (%)	2.1	2.1	2.1	2.1
	风速 Us (m/s)	13.2	12.9	13.4	13.2
	标态风量 (m³/h)	14138	13741	14277	14052
	粉尘				
7#包装机 N 24°44'58.05" E 116°11'18.79" 烟筒高度 20m	实测浓度 (mg/m³)	6.2	4.4	3.4	4.7
	排放速率 (kg/h)	0.088	0.060	0.049	0.066
	烟温 t (°C)	73	74	75	74
	含湿量 Xsw (%)	2.9	2.9	2.9	2.9
	风速 Us (m/s)	5.3	5.3	5.3	5.3
	标态风量 (m³/h)	19260	19221	19160	19214
	粉尘				
8#包装机 N 24°45'12.16" E 116°11'23.36" 烟筒高度 20m	实测浓度 (mg/m³)	9.0	9.0	10.1	9.4
	排放速率 (kg/h)	0.173	0.173	0.194	0.180
	烟温 t (°C)	77	78	78	78
	含湿量 Xsw (%)	3.4	3.4	3.4	3.4
	风速 Us (m/s)	5.6	5.6	5.5	5.6
	标态风量 (m³/h)	20008	17990	19623	19204
	粉尘				

厂界噪声检测结果表

检测点位	检测时间 2016 年 03 月 16 日	主要声源	检测结果 LeqdB(A)
1#厂界西 N24°45'16.51" E116°11'07.85"	15:00~15:01	工业噪声	39.2
	22:00~22:01	工业噪声	38.2
2#厂界东 N24°45'20.30" E116°11'34.54"	15:18~15:19	工业噪声	59.3
	22:18~22:19	工业噪声	45.8
	15:28~15:29	工业噪声	

